


Мембранный насос Ruby 115

Варианты исполнения: **Алюминий AL-23, Aisi 316**

Новая линейка насосного оборудования с обновлённым дизайном и усиленным корпусом. Новые насосы имеют высокую производительность и сниженный расход воздуха.

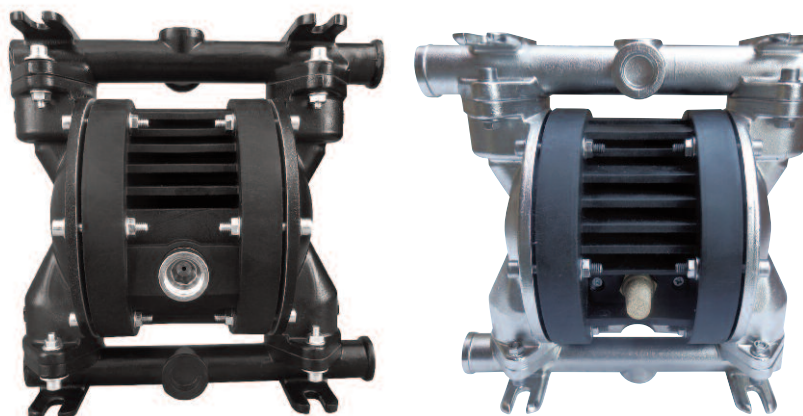

II 2/2 G/D Ex h IIC T4 Gb/Db
I M2 Ex h Mb



Преимущества насосов Ruby

- Экономичное потребление воздуха, экологический дизайн
- Высокая степень производительности
- Оптимальная производительность
- Высокая эффективность для давления / вместимости
- Не замерзающие
- Новый дизайн воздушного клапана, полностью контролируемый проход воздуха
- Простота демонтажа и повторной сборки
- Прогрессивная технология мембран.
- Диафрагмы нового поколения с внутренним наружным поршнем
- Комбинированные мембраны PTFE+EPDM. Сочетают в себе самую высокую устойчивость к агрессивным средам тефлона и эластичность EPDM. Рабочая температура от -10°C до +130°C
- Комбинированные мембраны с модифицированным слоем тефлона, рассчитаны на 100 млн. циклов, идеальны для работы с абразивными жидкостями и для работы в условиях отрицательных температур
- Вариант Twin Manifold (два всасывания и две поставки)
- Отличная производительность и соотношение цены и качества
- Идеально подходит для абразивных, вязких и чувствительных к сдвигу сред
- Автоматическое всасывание
- полное погружение в перекачиваемую среду (по запросу)
- перекачивание вязких жидкостей
- простота в обслуживании и замене деталей
- Легкое изменение ориентации портов подачи (обратный коллектор);


СОСТАВЛЕНИЕ КОДОВ НАСОСОВ Ruby 115

Модель насоса	Корпус насоса	центральный корпус	Материал мембран	Шаровые сиденья	Шары	Уплотнительные кольца	другие варианты
Ruby 115	A : Алюминий AL-233 S: AISI 316	P : PP PC : PP+CF A: ALUMINUM	N: NBR проводящий E: EPDM проводящий F: VITON проводящий T: PTFE+EPDM проводящий Z: PTFE A +EPDM проводящий	N : NBR E : EPDM P : PP V : PVDF A : Алюминий S : AISI 316 O : POM-C	N: NBR E: EPDM T: PTFE S: AISI 316	N: NBR E: EPDM T: PTFE F: VITON	D: Twin Manifold F: Flange PN10/ANSI/JIS

Ruby инновационный масляный воздушный клапан

Сердцем насоса Ruby является наш инновационный, новый дизайн воздушного клапана. В связи с требованиями нового времени, для создания и предложения высококачественного продукта, с большим вниманием к окружающей среде и ее защите, был создан воздушный клапан мембранных насосов Ruby, который предлагает:

- ✓ Работа без масла
- ✓ Низкая потребность в обслуживании
- ✓ Не подвержен незначительному загрязнению сжатым воздухом
- ✓ Значительное энергосбережение
- ✓ Незамерзающая работа
- ✓ Работа во внешней среде
- ✓ Без мертвой точки
- ✓ Долгая работоспособность
- ✓ Надежность

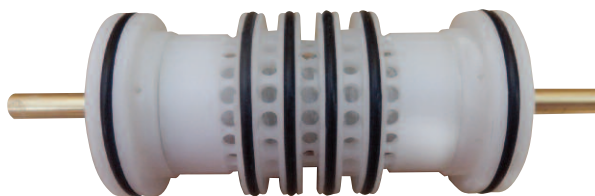

Особенности улучшенной цельной диафрагмы:


- ✓ Простота установки и обслуживания
- ✓ Длительный срок службы
- ✓ Сокращение эксплуатационных расходов
- ✓ Улучшенная производительность
- ✓ Большой рабочий объем за один цикл
- ✓ Без центрального отверстия, что способствует устранению возможной утечки.
- ✓ Нет необходимости страхования центральной оси
- ✓ Можно скрутить и раскрутить без использования инструментов



Улучшенная цельная диафрагма

Выступы уменьшают растяжения
PTFE в процессе регрессии и
предотвращают быстрый износ.

Эксклюзивная коническая форма обеспечивает
длительный срок службы, отличную способность
всасывания и низкое давление на входе.

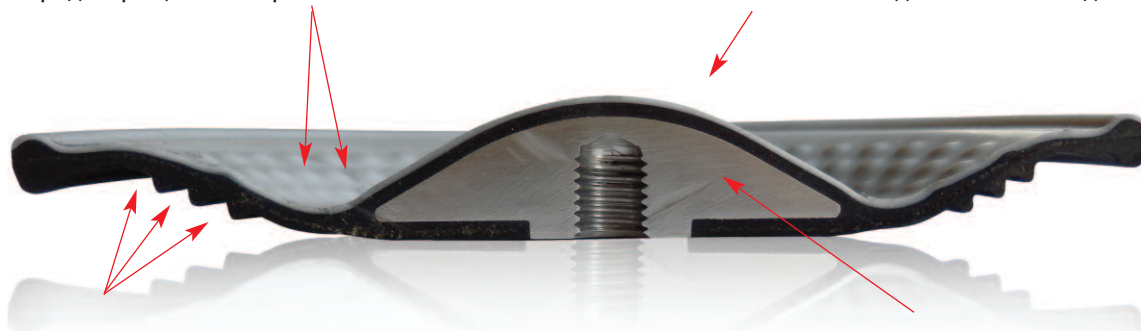

Вспомогательные рёбра обеспечивают и регулируют
гибкость диафрагмы для увеличения срока службы и
снижения кавитации на входе.

Крупная встроенная пластина способствует
поддержанию почти 50% диафрагмы в
течение всего динамического движения.


Технические характеристики насоса

сертификация	  STANDARD : II 3/3 G/D Ex h IIB T4 Gc/Dc CONDUCT : II 2/2 G/D Ex h IIC T4 Gb/Db – I M2 Ex h Mb
Строительные материалы	Алюминий AL-23, Aisi 316
Мембраны	N: NBR проводящий E: EPDM проводящий F: VITON проводящий T: PTFE+EPDM проводящий Z: PTFE A +EPDM проводящий
Всасывающий / нагнетательный патрубки	1/2 " BSP G - Фланец по запросу
Отверстие для подачи воздуха	1/2"
Мах. Производительность*	74 л/мин
Мах. напор	80 м
Мах. допустимое входное давление воздуха	Min. 2 бар – Мах.8 бар
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.*	3 м
Мах. диаметр твёрдых частиц	3.0 мм
Мах.температура	95°C
Вес нетто Алюминий	6.0 кг
Вес нетто AISI 316	9.0 кг

* Кривые и характеристика эксплуатационных показателей погружных насосов со свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, варьируются в зависимости от используемого материала.

График производительности мембранный насос

Ruby 115 PTFE - А ФИТТЕД

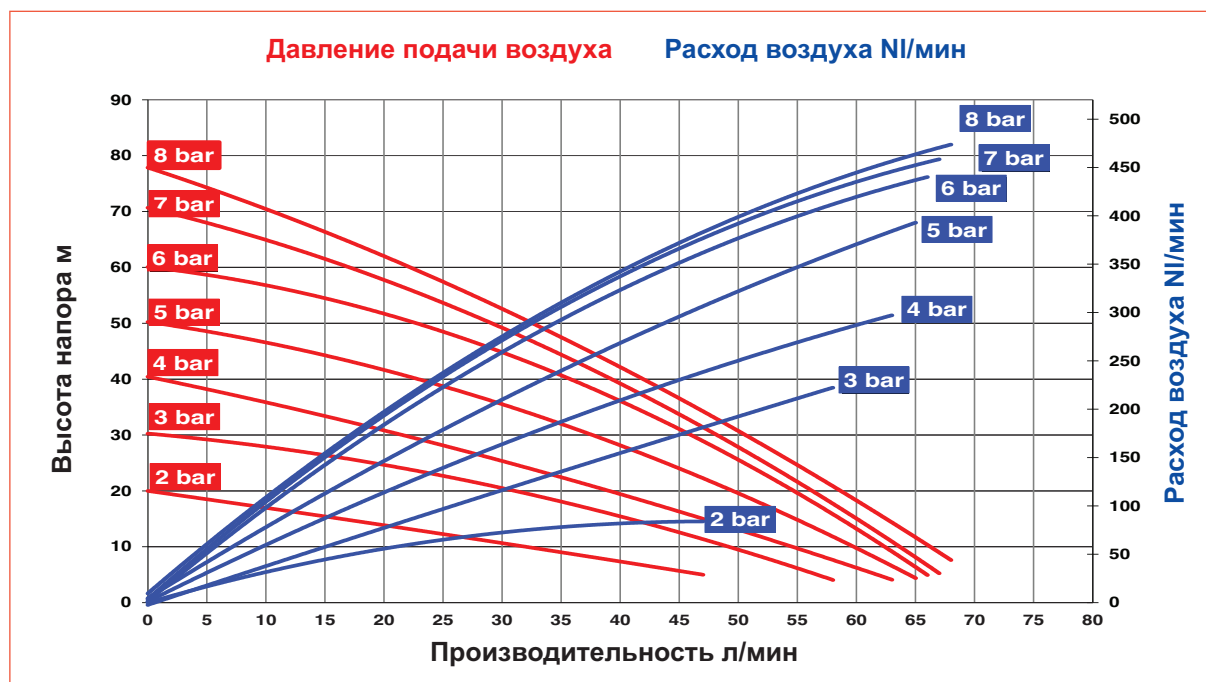

RUBY 115 NBR - EPDM ФИТТЕД



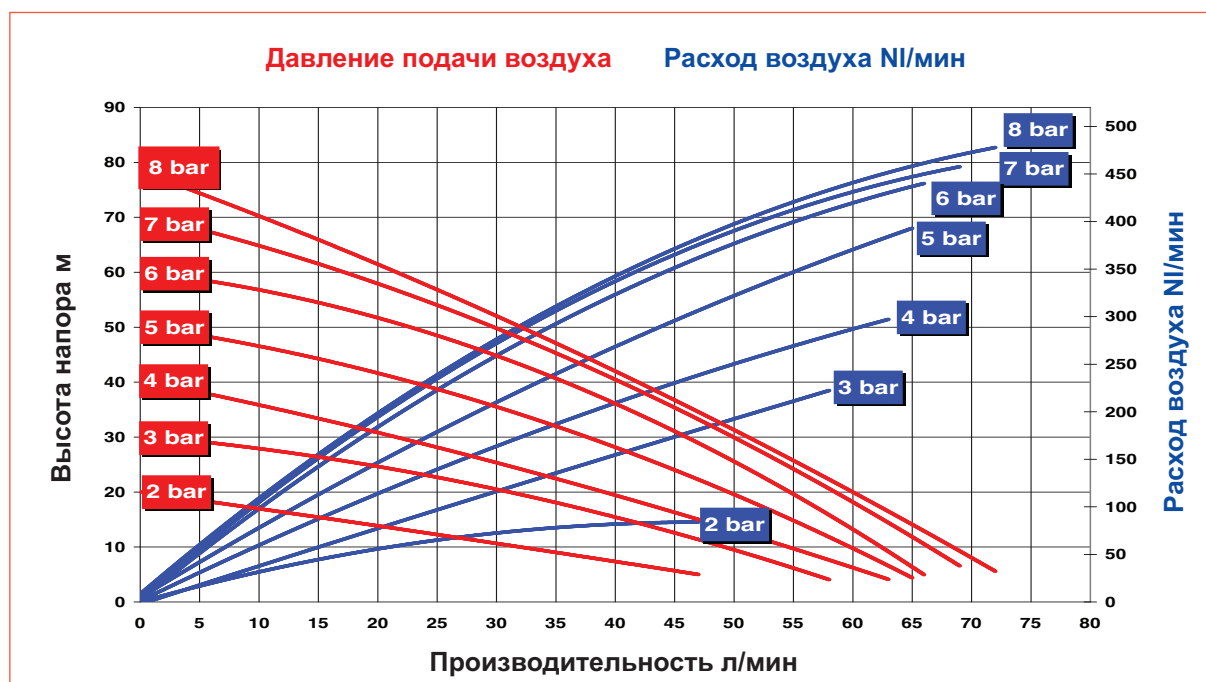


График производительности мембранный насос

Ruby 115 PTFE – ФИТТЕД

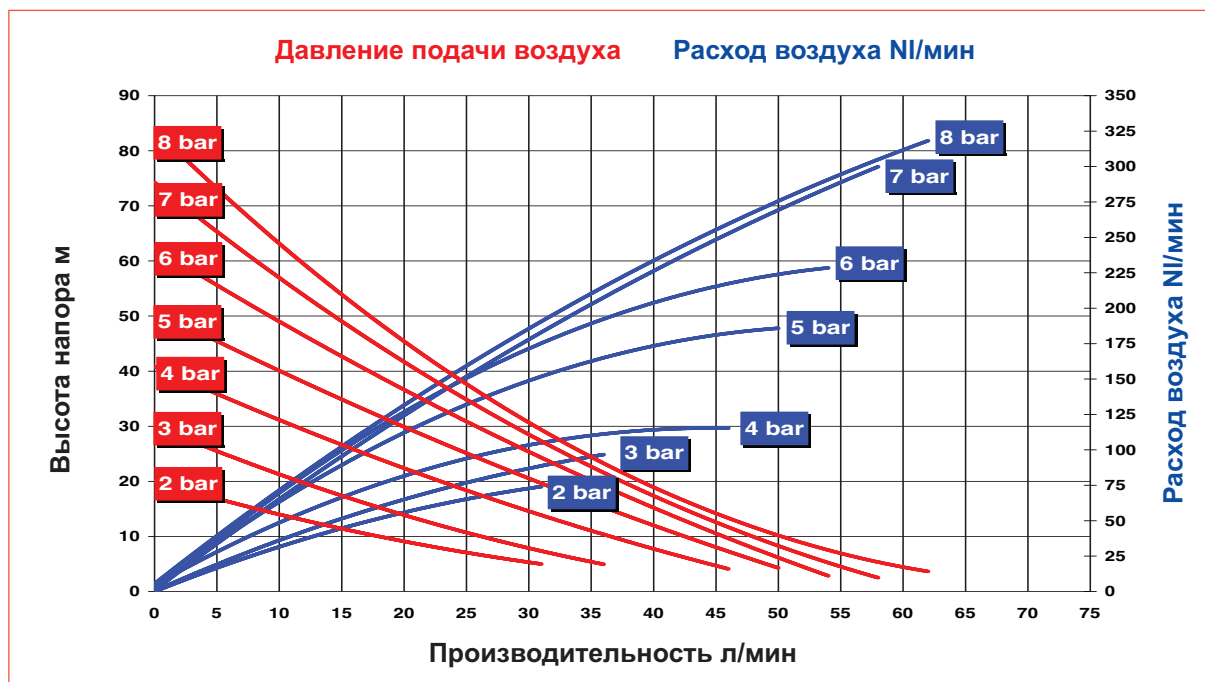

Установочные размеры (мм)

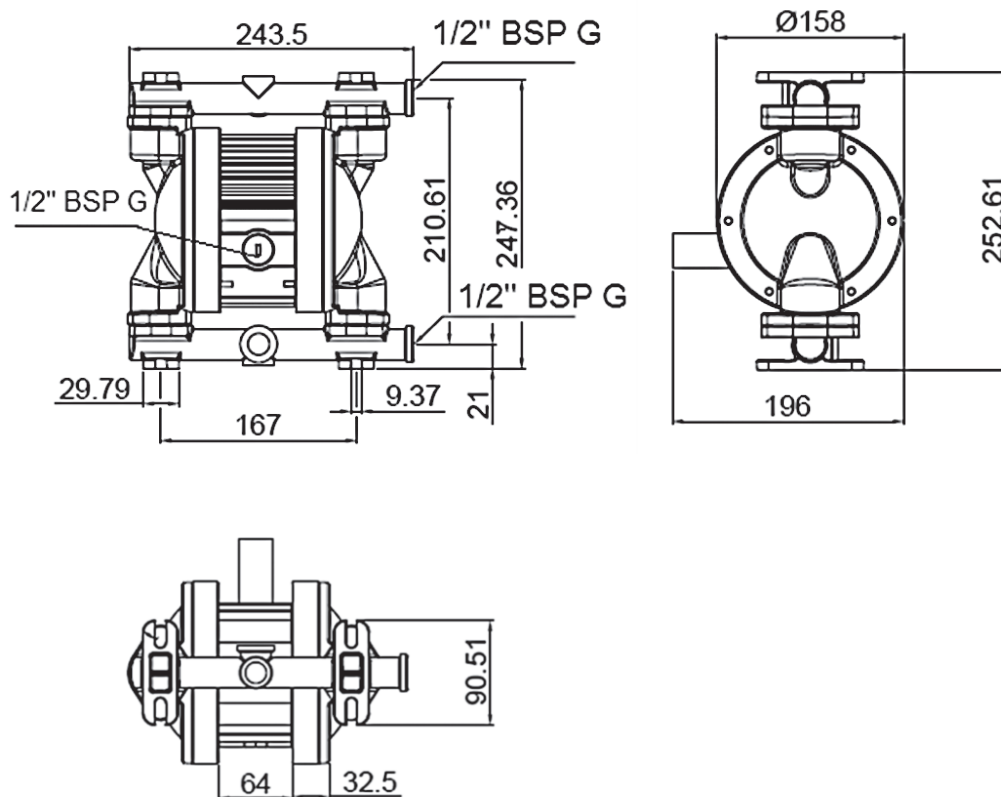



We Make The Difference



Production Plant - Greece

Inofita Industrial area
59th km Nat.Road Athens- Lamia
GR 320 11 Inofita Viotia, Greece
Tel +30 215 215 9520 , +30 215 215 9580
Email: Sales@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu

Sales Office – England

Rockleigh House, 37 Burton Road
Ashby de la Zouch , Leicestershire
LE65 2LF - United Kingdom (UK)
Registered in ENGLAND & WALES
Registration number 09706219
Tel +44 1213 680 324 , +44 1213 680472
Email: Sales@alphadynamic.eu
www.alphadynamic.eu